

HIDROIZOLATII

Monostrat cu Membrane Bituminoase APP



Izomag Construct SRL

• HIDROIZOLATII MONOSTRAT •

*Membrane bituminoase APP de cea mai inalta calitate.
Armatura dubla in masa de bitum. Rezistenta la foc si la UV.*



**15 Ani
Garantie**




**Peste 35 Ani
Durata de Viata**



**Investitie pe
Termen Lung**



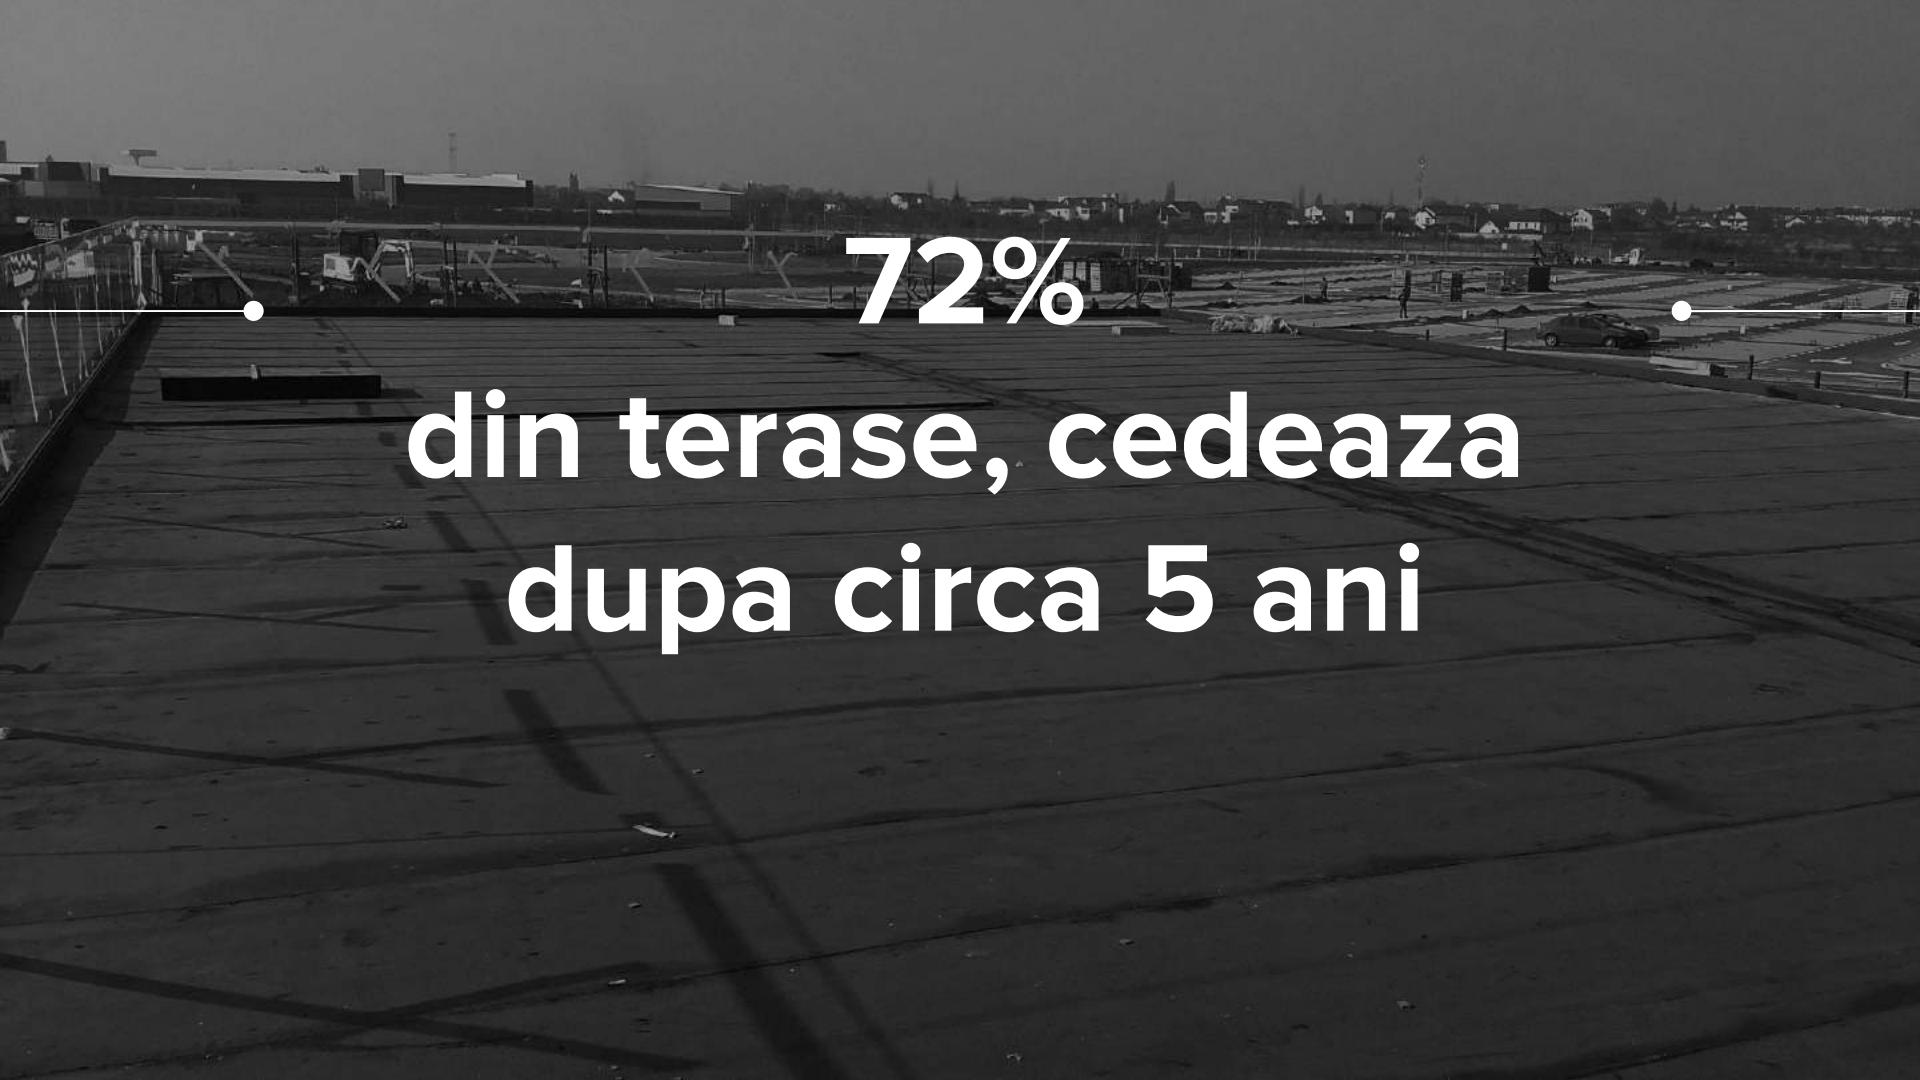

72%

din terase, cedeaza
dupa circa 5 ani

PRINCIPALELE CAUZE

- Calitatea membranelor bituminoase,
- Punerea in opera,
- Armatura din compositie
- Bitum aditivat in procentaj mic,
- Conditiiile atmosferice
- Imbatranirea bitumului sub actiunea razelor UV
- Lipsa unui control al calitatii.
- Intretinerea deficitara

Hidroizolatiile cu Membrane bituminoase tip „Bricolaj”

De multe ori, un factor important in alegerea hidroizolatiei, este pretul.

Hidroizolatiile fiind investitii in timp, atentia acordata calitatii materialelor, este prioritara. O oferta de pret mica, intotdeauna ascunde o calitate indoieanca a produselor, a executiei si cateodata fuga de responsabilitati dupa incheierea lucrarilor.



Fara protectie la UV si la Foc

Lipsa de consistenta a armaturilor si a aditivilor in masa de bitum a membranelor bituminoase, nu ofera stabilitate dimensionala, rezistenta la foc si la UV. Garantia si durata de viata acordata produselor, variaza intre 2 la 5 ani.

Manopera de executie

Datorita foliei termofuzibile intalnita la majoritatea membranelor bituminoase, lipirea lor se face cu flacara. Aderenta pe stratul suport, va depinde in mare masura de calificarea sau nu, a personalului de executie. Garantiile se acorda cel mult pe 10 ani.

Grosimea membranelor

Majoritatea membranelor bituminoase sunt exprimate in kg/m², nu in mm. De aici, mai multe randuri de membrane bituminoase si implicit manopera dubla de executie.

Hidroizolatiile Izomag

Investitie pe Termen Lung



Garantie materiale
10 ANI



Garantie manopera
15 ANI



Timpi de executie
Reducsi



Fara
Decopertare



Durata de viata
Peste 35

Avantajele Tehnologiei Belgiene

Lipire la rece cu adeziv bituminos.



Aderenta pe stratul suport

In totalitate, preluand toate neregularitatile.



Costuri de executie

Mici, in comparatie cu alte produse.



Grosime hidroizolatie

4-5 mm strat final hidroizolatie.



Inalta protectie

APP, Armaturi duble. Protectie la foc si la UV.

“

*Produse proiectate la inalte standarde
de durabilitate, avand incluse
caracteristici ce le conferă
performante unice.*

IKO POWERGUM

4 T MMP



Membrana bituminoasa APP, gama IKO (Polygum).

- Rezistenta la foc si la UV.
- Armatura dubla,
- Grosime 4 mm,
- Strat final.
- Punerea in opera, cu adeziv sau cu flacara.
- Garantie 10 ani
- Durata de viata, **peste 35 ani.**


IKO PRO HP COLD ADESIVE

Adeziv bituminoas de inalta performanta (**Hight Performance**) pentru lipirea membranelor bituminoase.

- Rapiditate in executie
- Castig de 1 mm in plus de hidroizolatie.
- Aderenta in totalitate
- Protectie la foc.
- Aplicare peste vechea hidroizolatie




Peste 35 ani durata de viata



Garantia hidroizolatiei 15 ani

10 ani la materiale si 15 ani
la manopera de executie.



Profesionalism si siguranta

Atentie in executie conform
detaliilor date de producatori.



Pret hidroizolatii

Costuri mici pe m2 de hidroizolatie
timp de peste 35 de ani.



Sumar:

- *Pachet complet de garantie pe o perioada de 15 ani,*
- *Economii insemnante de bani, prin longevitate dovedita,*
- *Siguranta prin membranele bituminoase APP rezistente la foc si la UV.*
- *Preturi si costuri de executie fara concurenta.*